




проектирование и производство скейт-парков

119571, г. Москва, Ленинский проспект, д. 158
+7(495)661-31-65, +7(499)343-31-65
mail@skpark.ru, www.skpark.ru

Проект SK 24-8

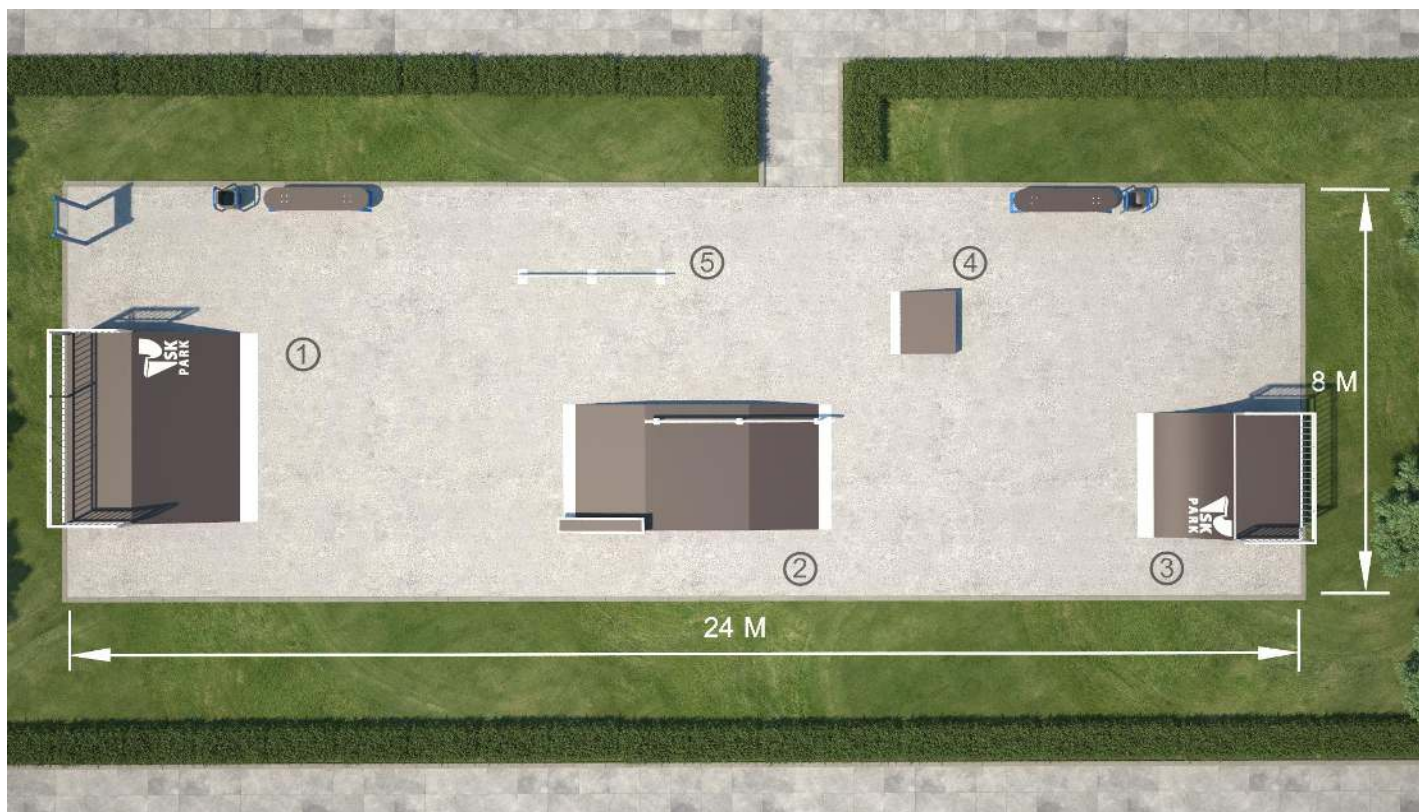

Описание:

Проект рассчитан для катания на роликах, кик скутере и скейтборде, для райдеров с начинающим и средним уровнем катания.

Требования к площадке: Асфальт/Бетон.

Направленность: ролики, скейтбординг, кикскутер

Уровень: начинающий

Бюджет: до 500 т.р

Минимальный размер площадки: 24x8(192 м²)

Спецификация

SK 24-08		
№	Наименование фигуры	Размеры, мм д×ш×в
1	Квотерпайп	2850x2440x1000
2	Фан-бокс	5360x2440x300/680
3	Бэнк	3380x3660x800
4	Кикер	1450x1220x300
5	Рейл	3000x300x250

Гарантия на оборудование – 2 года.

Срок изготовления – уточняйте у менеджеров.

Оборудование соответствует ГОСТ 54415-2011.

Оборудование соответствует DIN EN 14974.

Пожеланию Заказчика, также возможно:

— нанесение логотипа/надписи на оборудовании.

Используемые материалы(варианты исполнения)

1. Металлический каркас (сборно-разборный вариант оборудования):

Каркас

- Стальной модульный каркас.



Антикоррозийная обработка

- Полимерно-порошковое покрытие.



Покрытие рабочей поверхности

- Финская ламинированная фанера с нанесением сетчатого рифления, толщиной - 12мм.
- Торцы зашиты фанерой ФСФ, толщиной – 12мм (цвет согласовывается с заказчиком по RAL).



Крепёж

- Регулируемая опора помогает выравнять оборудование на не ровной поверхности.
- Стальной, оцинкованный крепёж (заклёпки, болты).



2. Деревянный каркас (стационарный вариант оборудования):



- Гладко-строганная доска 50мм х 100мм*;
- Финская ламинированная фанера -15мм;
- Финская ламинированная фанер - 12мм.

Рабочая поверхность:

- Финская ламинированная фанера с нанесением сетчатого рифления - 12мм.

Боковые панели:

- Финская ламинированная фанер - 12мм.

Ограждения:

- Гладко-строганная доска 50ммх 150мм*.

Крепеж:

Оцинкованные саморезы.

*Обрабатывается антисептическим и огнезащитным составом.



SKPARK.RU